

Installationsanleitung

Der Setup-Assistent Schritt für Schritt

Version 4.3.23 · September 2026

Diese Anleitung führt durch die Installation von ValuSafe auf einem gewöhnlichen Webhosting-Paket. Der Assistent nimmt dabei den größten Teil der Arbeit ab: Er prüft den Server, legt die Datenbank an, schreibt die Zugangsdatei und entfernt sich am Ende selbst.

Voraussetzungen

Vor der Installation sollten diese fünf Dinge bereitliegen:

- Ein Webhosting-Paket mit PHP 8.2 oder neuer und einer MySQL- oder MariaDB-Datenbank
- Ein leeres Verzeichnis auf dem Webspace, zum Beispiel /valusafe/
- Eine leere Datenbank, im Control-Panel des Hosters angelegt
- Datenbankname, Datenbankbenutzer und Passwort notiert
- Die Datei ValuSafe_Install_v4.3.23.zip heruntergeladen

Die Datenbank muss wirklich leer sein.

Der Assistent legt seine Tabellen mit CREATE TABLE IF NOT EXISTS an. In einer Datenbank, in der schon eine ValuSafe-Installation stand, läuft er zwar durch — das alte Administratorkonto bleibt dann aber bestehen, und es entsteht ein zweites daneben. Im Zweifel im Control-Panel eine frische Datenbank anlegen.

Der Datenbankhost heißt bei den meisten Hostern localhost.

Den genauen Wert findest du im Control-Panel deines Hosters unter „MySQL“ oder „Datenbanken“.

Schritt 0 — Dateien hochladen

1. Die ZIP-Datei per FTP (zum Beispiel mit FileZilla) in das Zielverzeichnis hochladen.
2. Auf dem Server entpacken — entweder über den Dateimanager im Control-Panel oder mit dem FTP-Programm.
3. Im Browser aufrufen:


`https://deine-domain.de/dein-verzeichnis/setup.php`

setup.php und schema.sql gehören nebeneinander.

Der Assistent liest den Bauplan der Datenbank aus schema.sql. Beide Dateien liegen im Paket im selben Verzeichnis und müssen dort auch bleiben — sonst bricht Schritt 4 mit einer Meldung ab.

Schritt 1 — Sprache wählen

Als Erstes erscheint die Sprachauswahl. Sie bestimmt, in welcher Sprache der Assistent weiterläuft, und wird als Voreinstellung in die Anwendung übernommen.

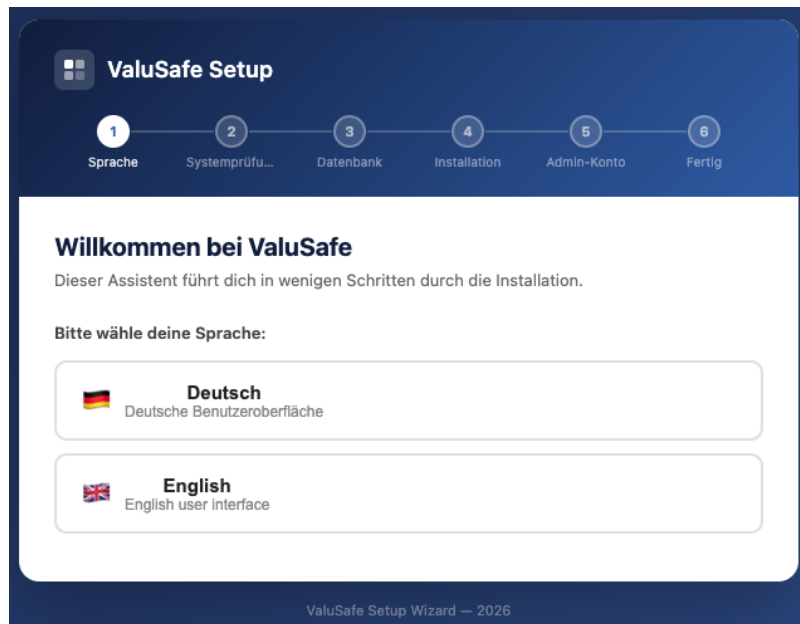

Schritt 2 — Systemprüfung

Der Assistent prüft, ob der Webserver die Anforderungen erfüllt. Zwei Punkte sind zwingend, die übrigen sind Empfehlungen:

- PHP-Version — mindestens 8.2. Ist sie älter, lässt sich die Installation nicht fortsetzen; ValuSafe würde dort auch gar nicht starten.
- PDO MySQL — ohne diese Erweiterung gibt es keine Datenbankverbindung.
- GD, ZIP, Schreibrechte, Upload-Ordner — fehlt hier etwas, kannst du fortfahren, aber einzelne Funktionen sind eingeschränkt (Bildbearbeitung, Datensicherung).



Die meisten Hoster erlauben es, die PHP-Version im Control-Panel umzustellen. Wenn die Prüfung eine zu alte Version meldet, ist das dort meist in zwei Klicks erledigt.

Schritt 3 — Datenbank einrichten

Hier trägst du die Zugangsdaten deiner Datenbank ein und gibst der Installation einen Namen.

- Instanz-Name — erscheint oben in der Anwendung, zum Beispiel „Meine Wertsachen“. Apostrophe und Umlaute sind erlaubt.
- Datenbankhost — meist localhost.
- Datenbankname — der Name der vorher angelegten leeren Datenbank.
- Datenbankbenutzer — ein MySQL-Benutzer mit Vollzugriff auf genau diese Datenbank.
- Datenbankpasswort — leer lassen, wenn keines gesetzt ist.

Vor dem Weitergehen lohnt sich der Knopf „Verbindung testen“. Er meldet sofort, ob die Angaben stimmen — das ist angenehmer, als es im nächsten Schritt zu erfahren.

Datenbank-Konfiguration

Trage die Zugangsdaten deiner MySQL/MariaDB-Datenbank ein.

Instanz-Name *

Name dieser ValuSafe-Installation, z.B. "Meine Wertsachen". Wird oben in der App angezeigt.

Datenbankhost *

Bei den meisten Hostern: **localhost**. Den genauen Wert findest du in deinem Hosting-Control-Panel unter "MySQL" oder "Datenbanken".

Datenbankname *

Name der Datenbank die du für ValuSafe angelegt hast. Lege sie vorher im Control-Panel deines Hosters an.

Datenbankbenutzer *

Der MySQL-Benutzer mit Vollzugriff auf die oben genannte Datenbank.

Datenbankpasswort

Das Passwort des Datenbankbenutzers. Leer lassen wenn kein Passwort gesetzt.

 Verbindung testen

 **Verbindung erfolgreich!**


← Zurück

Weiter →

Schritt 4 — Datenbank anlegen

Ein Klick auf „Jetzt installieren“ legt alles an, was ValuSafe braucht:

- 22 Tabellen mit allen Verknüpfungen
- 32 Berechtigungen, die sich später im Backend feinjustieren lassen
- Startwerte für Räume und Kategorien, damit die erste Maske nicht leer ist
- die Datei config.php mit deinen Zugangsdaten und einem zufällig erzeugten Sicherheitsschlüssel

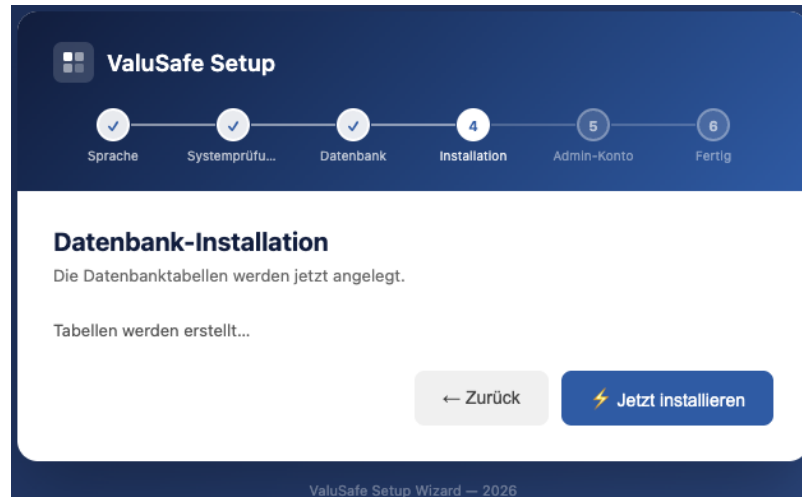

Wenn config.php nicht geschrieben werden kann

Auf manchen Webspaces darf PHP keine Dateien anlegen. Der Assistent zeigt dann den vollständigen Inhalt an: kopieren, als config.php speichern, per FTP in dasselbe Verzeichnis hochladen und auf „Weiter“ klicken. Die Installation läuft danach normal weiter.

Schritt 5 — Administratorkonto anlegen

Das erste Konto ist zugleich das mächtigste. Es bekommt die Administratorrolle und wird als SuperAdmin eingetragen — die Stufe, die geschützte Vorgänge wie das Zurückspielen einer Datensicherung freigibt.

- Benutzername — nur Buchstaben, Ziffern und Unterstriche.
- E-Mail-Adresse — freiwillig, für spätere Benachrichtigungen.
- Passwort — mindestens acht Zeichen, zweimal einzugeben.

The screenshot shows the 'ValuSafe Setup' interface. At the top, a progress bar indicates the current step is 'Admin-Konto' (Step 5), with previous steps 'Sprache', 'Systemprüfu...', 'Datenbank', and 'Installation' completed, and 'Fertig' (Step 6) next. The main heading is 'Admin-Konto anlegen' with the instruction 'Erstelle deinen Administrator-Account für ValuSafe.' Below this are three input fields: 'Benutzername' (containing 'admin'), 'E-Mail-Adresse' (containing 'admin@example.com'), and 'Passwort' (masked with dots). Each field has a red asterisk indicating it is required. Below the password field is a 'Passwort bestätigen' field, also masked. A blue button labeled 'Weiter →' is at the bottom right. Small text below the username field reads 'Dein Login-Name. Nur Buchstaben, Zahlen und Unterstriche.' and below the email field reads 'Für zukünftige Benachrichtigungen (optional).'

ValuSafe Setup

Sprache Systemprüfu... Datenbank Installation **Admin-Konto** Fertig

Admin-Konto anlegen

Erstelle deinen Administrator-Account für ValuSafe.

Benutzername *

admin

Dein Login-Name. Nur Buchstaben, Zahlen und Unterstriche.

E-Mail-Adresse

admin@example.com

Für zukünftige Benachrichtigungen (optional).

Passwort *


Mindestens 8 Zeichen.

Passwort bestätigen *

Weiter →

Schritt 6 — Fertig

Der letzte Bildschirm nennt Benutzername und Adresse der Installation — und meldet, dass der Assistent sich selbst aufgeräumt hat.

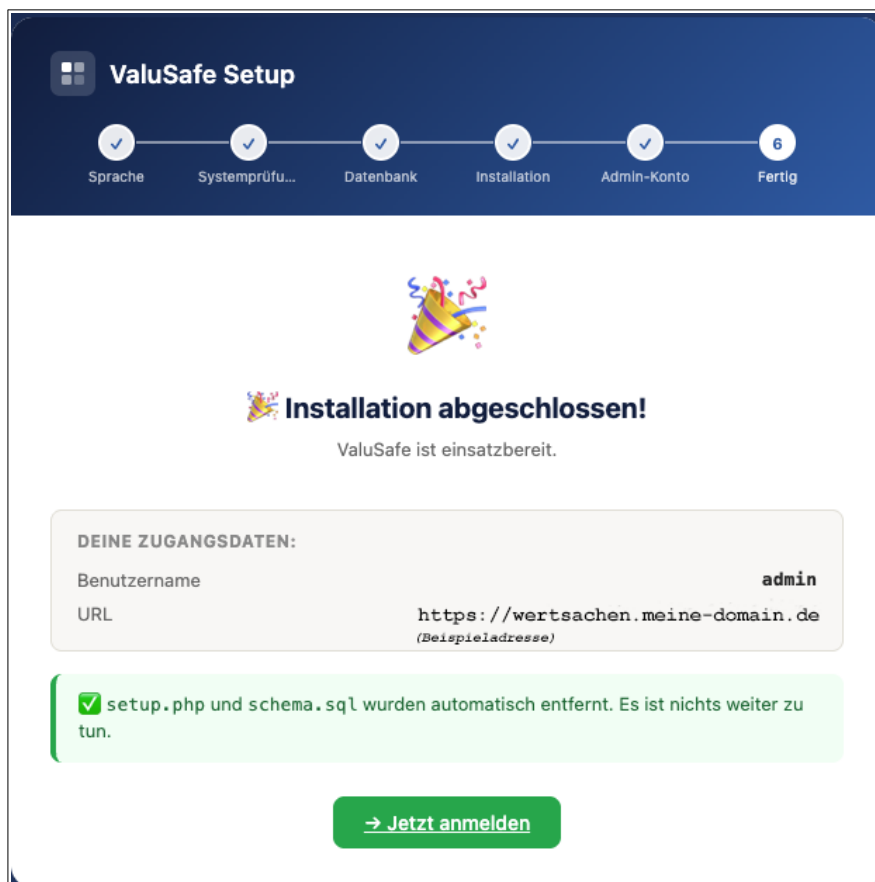

setup.php und schema.sql löschen sich selbst.

Solange setup.php auf dem Server liegt, könnte jemand die Installation überschreiben, und schema.sql verrät den Aufbau der Datenbank. Der Assistent entfernt deshalb beide Dateien, sobald die Installation steht.

Gelingt ihm das nicht — manche Webspaces erlauben es nicht —, sagt er es und nennt die Dateien beim Namen. Dann bitte per FTP von Hand löschen.

Ein Klick auf „Jetzt anmelden“ führt zur Anmeldeseite. Ab hier ist ValuSafe einsatzbereit.

Die ersten Schritte danach

1. Unter Einstellungen → Orte die eigenen Räume anlegen. Vier Vorschläge sind schon da und lassen sich ändern oder löschen.
2. Unter Einstellungen → Kategorien die Kategorien anpassen.
3. Mit „+ Neuer Gegenstand“ den ersten Eintrag anlegen.
4. Unter Admin → Backup eine erste Datensicherung erstellen und herunterladen.

Im Hilfe-Fenster steckt mehr.

Über das (i) oben rechts erreichst du die Seite „Erste Schritte“ mit einer ausführlichen Einführung, dazu das Benutzerhandbuch, die häufigen Fragen und die Lizenzbedingungen.

Wenn etwas nicht klappt

Die häufigsten Meldungen und was dahintersteckt:

Meldung	Ursache und Abhilfe
Verbindung fehlgeschlagen	Datenbankhost, -name, -benutzer und Passwort prüfen. Der Host ist bei den meisten Hostern localhost, nicht die Adresse der Webseite.
Die Datei schema.sql fehlt oder ist unlesbar	schema.sql gehört neben setup.php. Beim Entpacken oder Hochladen übersprungen — noch einmal aus dem Paket kopieren.
Setup bereits abgeschlossen	Es liegt schon eine config.php oder eine .setup_complete im Verzeichnis. Die Installation ist bereits erfolgt: direkt über /index.php anmelden. Soll wirklich neu installiert werden, beide Dateien entfernen und die Datenbank leeren.
PHP 8.1 — mindestens PHP 8.2 erforderlich	Im Control-Panel des Hosters auf eine neuere PHP-Version umstellen. Bei den meisten Anbietern sind mehrere Versionen parallel verfügbar.
config.php konnte nicht automatisch erstellt werden	PHP darf im Verzeichnis nichts schreiben. Den angezeigten Inhalt kopieren, als config.php speichern, hochladen, weiter.
Diese Dateien ließen sich nicht löschen	setup.php und schema.sql per FTP von Hand entfernen. Bitte nicht liegen lassen.
Bilder werden nicht angezeigt	Der Ordner upload/ braucht Schreibrechte (chmod 755).
Datensicherung schlägt fehl	Der Ordner backups/ braucht Schreibrechte (chmod 755).
500 Internal Server Error	Meist die .htaccess: manche Hoster vertragen einzelne Direktiven nicht. Die Datei umbenennen und die Seite erneut aufrufen; bleibt der Fehler, beim Hoster nachfragen.

Zum Schluss

ValuSafe läuft vollständig auf deinem eigenen Webspace. Es meldet sich nirgends an, ruft niemanden zurück und schickt keine Daten fort. Was du erfasst, bleibt dort, wo du es abgelegt hast — und die Datensicherung unter Admin → Backup gibt es dir jederzeit als Datei zurück.